

取扱説明書

HDMI スプリッター(2 分配)

(HDCP2.2/HDMI2.0 対応)

型番：HAM-HDC22

この度は TSdrena 製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 取扱説明書をご熟読のうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- メーカー保証を受けるために、ご購入日を証明するものがが必要です。納品書などを保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

◆この項目は、いずれも安全に関する内容なので、必ず守ってください。

●図記号の意味は次の通りです。



警告

「死亡や重傷を負う恐れが大きい内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、物的・経済的損害を生じる恐れがある内容」です。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



■分解・改造しない
発熱や発火、感電の原因になります。



■異常・故障時には直ちに使用を中止する

そのまま使用すると、感電や火災などの原因

〔異常・故障例〕

- ・コードやプラグが異常に熱い
- ・焦げ臭いにおいがする
- ・ブレーカーが落ちる

このようなときは事故防止のため、すぐに電源プラグを抜いて当社カスタマーサービスに修理をご相談ください。



■水やその他の液体を入れたり、濡らしたりしない

発火、感電や機器の故障の原因になります。



■ミッションクリティカル用途で使用しない

本製品は家庭用として設計されています。本製品の動作不良により人命にかかわる用途・重大な経済的損失を招く用途・原子力、軍事などの用途に使用する事はできません。

注意



■ 0～40℃以外の場所で使用しない
部品の劣化が早く進み、機器の故障の原因になります。



■ 結露する場所・湿気やほこりの多い場所で使用しない
発火、感電や機器の故障の原因になります。



■ 直射日光のあたる場所で使用しない
機器が高温になり故障の原因になります。



■ 物を載せたり、落下しやすい場所に置いたりしない
発火、感電や機器の故障の原因になります。
落下してけがをすることがあります。

使用上のお願い

- テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、本製品を1 m以上話してください。
- 使用中は本体やACアダプターが暖かくなりますが異常ではありません。
- ACアダプターからジーという音が聞こえる場合がありますが異常ではありません。


特徴

- 本製品は1系統のHDMI入力端子と2系統のHDMI出力端子を持つHDMI分配器です。
- 最新のHDCP2.2に対応しておりますので著作権保護されたコンテンツにもご利用いただくことができます。
- HDMI規格はHDMI2.0に対応し、解像度は2K4Kにも対応。
- EDIDの切り替えボタンを搭載しておりEDIDの設定をコントロールできます。
- LPCM7.1CHやDolby TrueHD, DTS-HD,など複数のオーディオフォーマットをサポートしています。
- 本製品の入力側に接続した機器からは先に接続した1台のモニターと接続されているように認識されます。
- 1080Pや1080P・24Hzのほか最新の3D映像もサポートしていますから将来のシステム拡張時にも安心です。

内容物

- ・ 製品本体
- ・ 電源用 AC アダプター
- ・ 取扱い説明書兼保証書

各部の名称

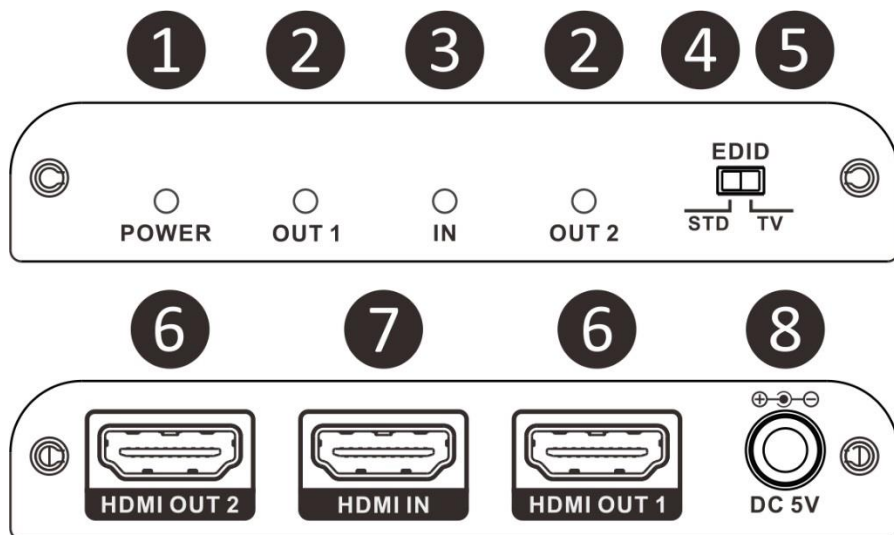

① 電源 LED

付属の AC アダプターより給電されていると LED が青色に点灯します

② 出力表示 LED

出力先の TV やモニターに接続されると LED が青色に点灯します。

③ 入力表示 LED

入力側のデバイスに接続されると LED が青色に点灯します。

④ EDID 切り替えスイッチ(STD モード)

STD モードでの出力では、映像は 1080p@60Hz、音声は LPCM2CH ステレオで設定されます。TV モードでの表示に問題がある場合はこのモードで使用します。

⑤ EDED 切り替えスイッチ(TV モード)

TV モードでは接続先の設定を読み取り最適な解像度で設定されます。

⑥ HDMI 出力端子 (OUT1, OUT2)

出力先の TV やモニターに HDMI ケーブルで繋げる端子です。

⑦ HDMI 入力端子


DVD プレイヤーなどの分配したいデバイスと HDMI ケーブルで繋げる端子です。

⑧ 電源端子

電源用の付属 AC アダプターを接続する端子です

操作方法

接続例

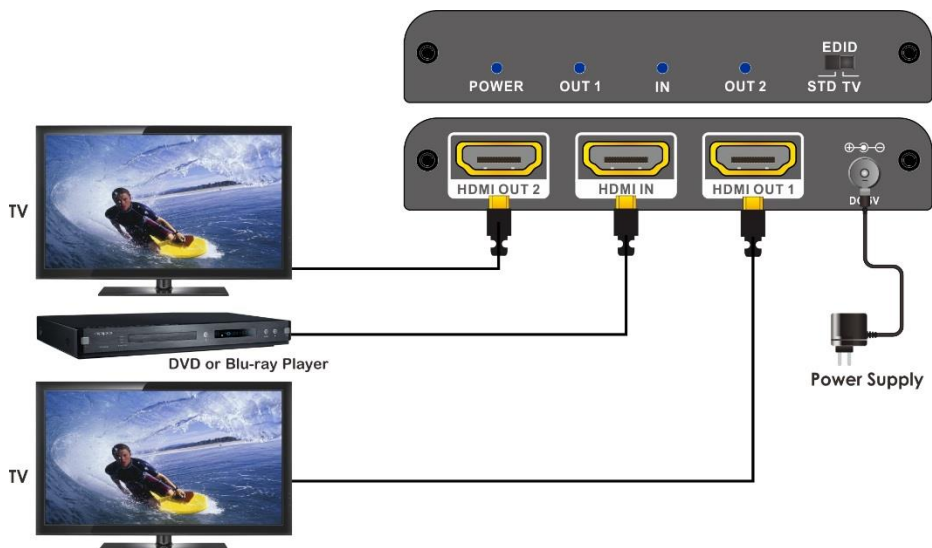

1. 本製品の電源スイッチが OFF されていることを確認します。
2. HDD レコーダーなどの HDMI 機器を本製品の⑦HDMI 入力端子に接続してください。
3. 液晶テレビなどのディスプレイ機器を本製品の⑥HDMI 出力端子 (OUT1,2)に接続してください。
4. 本製品と専用 AC アダプターを接続し、専用 AC アダプターをコンセントに差し込んでください。
5. 本製品および接続機器の電源を入れてください。

故障かなと思ったら

●映像が表示されない

接続機器の電源が入った状態で HDMI ケーブルを一度抜きもう一度差し込んでください。本製品の電頭を一度切り、入れなおしてください。

次のことを確認してみてください。

本製品の電源は入っていますか？

- ・本製品の電源ランプが点灯していることを確認してください。

HDMI ケーブルは正しく接続されていますか？

- ・接続を確認してください。

仕様外の信号を入力していませんか？

- ・ディスプレイ機器および本製品の対応する信号を使用してください。

●入力側に接続した危機からディスプレイ機器が見つからない

接続機器の電源が入った状態で HDMI ケーブルを一度抜きもう一度差し込んでください。本製品の電頭を一度切り、入れなおしてください。

故障かなと思ったら（つづき）

上記を確認いただいても解決しない場合は製品が故障した可能性があります。修理を依頼してください。

■故障時の取り扱い

- ・ご購入後 30 日以内

初期不良として製品を交換いたします。販売店にご相談ください。

- ・ご購入後 31 日から 6 か月以内

無料修理規定に従って無償で製品の修理・交換を行います。

無料保証規定により有償での修理となる場合もございます。

当社の WEB サイトへアクセスして保証を申請してください。

- ・ご購入後 7 か月目以降

お客様のご希望により有償で修理をご依頼いただくことができます。

当社の WEB サイトへアクセスして修理を依頼してください。

TSdrena WEB サイト <http://www.tsdrena.com/>

最新の製品情報・サポート情報は TSdrena WEB サイトをご覧ください。

仕様

<本体>

型式	HAM-HDC22
入力端子	HDMI…1 系統
出力端子	HDMI…2 系統
対応解像度	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080P
ビデオ帯域	300MHz/10.2Gbps
3D	対応
寸法	(幅)56×(高さ)17×(奥行)96mm
質量	100g
消費電力	5W (最大)

無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
2. 保証期間内でも次の場合には有料での修理とさせていただきます。
 - (a) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷
 - (b) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - (c) 火災、地震、水害、落雷、その他天災詩編および公害、塩害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数など）などによる故障および損傷
 - (d) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
 - (e) 一般家庭用以外に使用された場合の故障および損傷
 - (f) お買い上げ年月日が不明の場合
 - (g) 当社の修理窓口まで製品を送付する際の送料はお客様の負担となります。
3. 無料保証規定は日本国内においてのみ有効です。

※お客様からご提供いただいた個人情報は、製品の修理対応及びその後の安全点検のためにご利用させていただく場合がございます。

保証書

品名	HAM-HDC22
保証期間	ご購入日より6ヶ月間
販売店	
ご注文番号など	